

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,
siehe Register Montagehilfsmittel



Empfehlung
Lichtschächte
mit 3-seitiger Auflage

Variante
LI1/2

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Schnellentriegelungssicherung** (Zusatzausstattungen, Seite 10).

Preisgestaltung
Lichtschachtabdeckungen LiSA Preisliste 2 Seite 30

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 12 mm

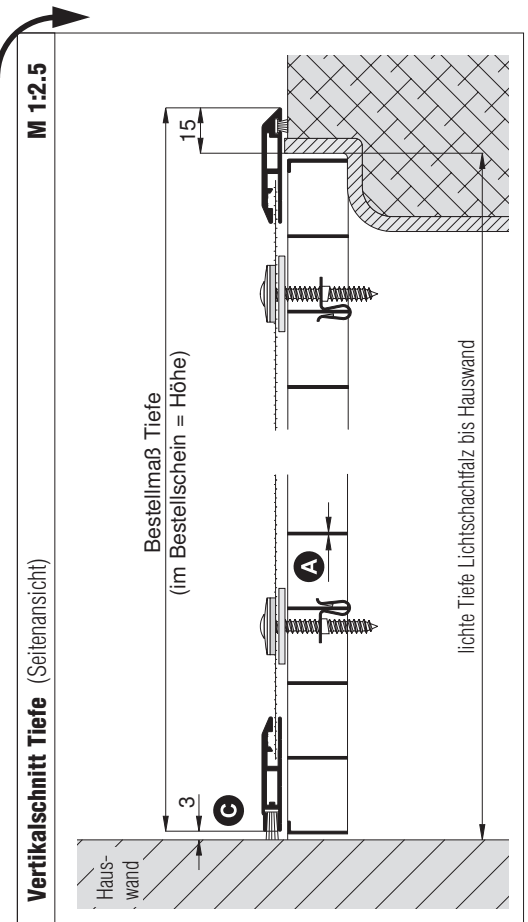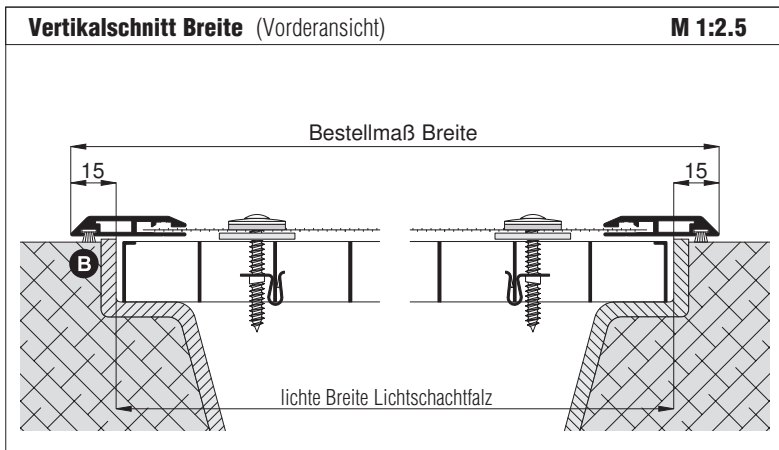

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen, Seite 10)
B Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
C Wandunebenheiten max. 8 mm	längere Bürstendichtung verwenden, Standard 15 mm (Zusatzausstattungen, S. 9)
auf regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen, Seite 9)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA (ab Seite 17)

Bemerkung:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

