

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,
siehe Register Montagehilfsmittel

Empfehlung

Lichtschächte

mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster bis 90 mm

Variante

LI1/3

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit **Schnellentriegelungssicherung**
(Zusatzausstattungen, Seite 10).

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,3 x Preisliste 2



Seite 30

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 8 mm

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)

M 1:2,5

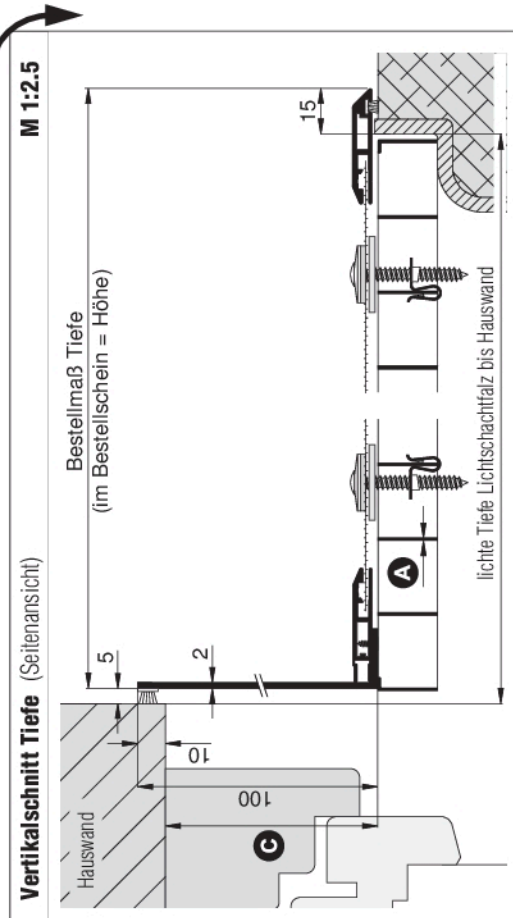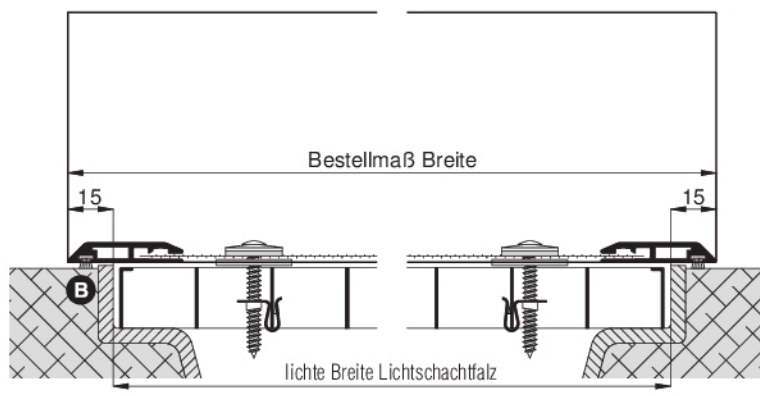

Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen, Seite 10)
B	Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
C	Kellerfensterüberstand max. 90 mm	LI1/4, Seite 7 LI1/7, Seite 8
	auf regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen, Seite 9)
	auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA (ab Seite 17)


Bemerkungen:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

Winkelprofil 10 91 40 und selbstklebende Bürstendichtung 8 mm lose beige packt.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2

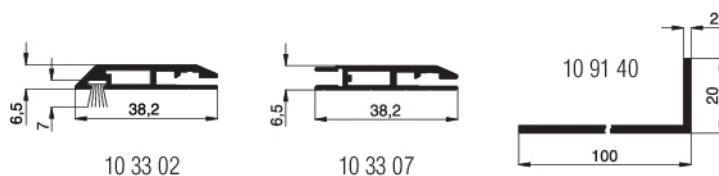

3-D Ansicht von oben

