

Lichtschachtabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,
siehe Register Montagehilfsmittel

Empfehlung

Lichtschächte

mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 110 mm

Variante

LI1/7

Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit
Schnellentriegelungssicherung
(Zusatzausstattungen, Seite 10).

Preisgestaltung



Lichtschachtabdeckungen LiSA 1,8 x Preisliste 2

Seite 30

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 12 mm
Maß W = siehe Vertikalschnitt Tiefe

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht) M 1:2,5

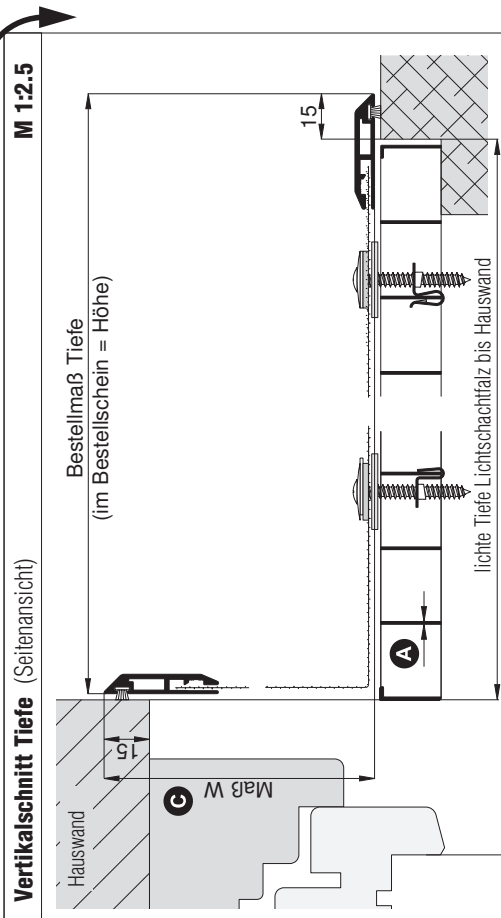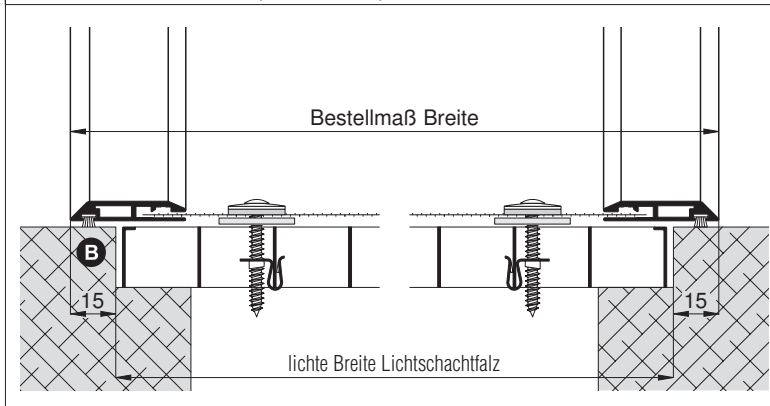


Worauf Sie unbedingt achten sollten

	alternativ
A Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen, Seite 10)
B Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
C „Maß W“ mind. 125 mm	
auf regelmäßig begangene Lichtschachtabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen, Seite 9)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschachtabdeckung ELSA oder TERRESA (ab Seite 17)

Bemerkung:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:2



10 33 02

3-D Ansicht von oben

