

# Lichtschartabdeckung LiSA

Montage: **von oben geschraubt**

Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,  
siehe Register Montagehilfsmittel

## Empfehlung

### Lichtscharte

mit 3-seitiger Auflage und überstehendem Kellerfenster größer 110 mm

## Variante

**LI1/7**

Auf Wunsch Lichtschartabdeckung mit  
**Schnellentriegelungssicherung**  
(Zusatzausstattungen, Seite 10).

## Preisgestaltung


Lichtschartabdeckungen LiSA 1,8 x Preisliste 2

Seite 30

## Bestellmaße


Breite = lichte Breite Lichtschartfalz + 30 mm  
Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschartfalz bis Hauswand + 12 mm  
Maß W = siehe Vertikalschnitt Tiefe

## Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht) M 1:2,5

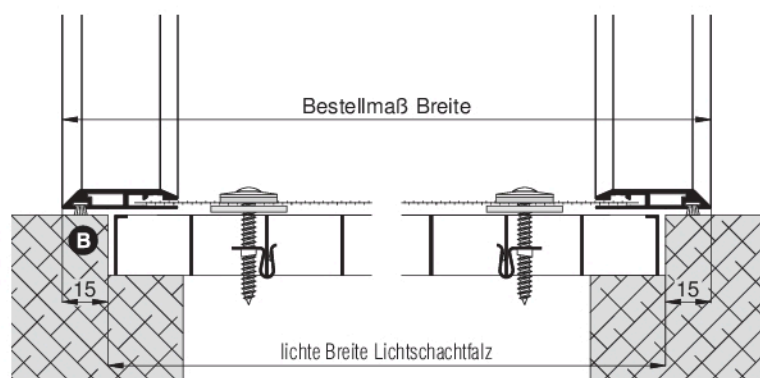

M 1:2,5

Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht)

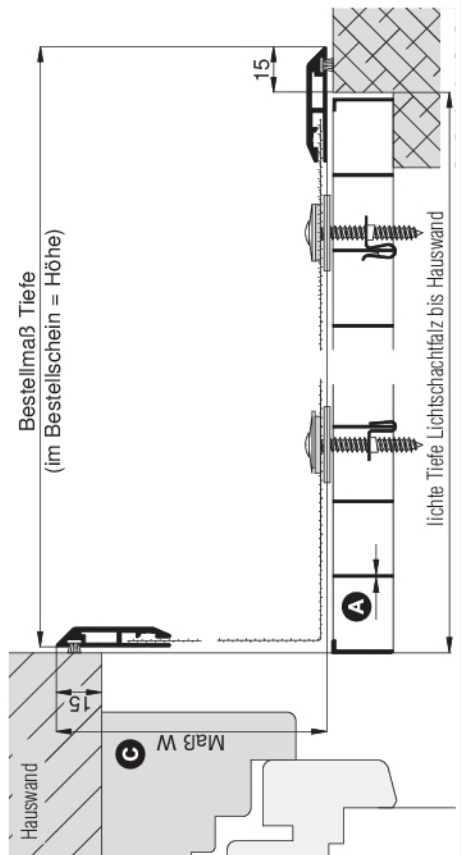


## Worauf Sie unbedingt achten sollten

	alternativ
<b>A</b> Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen, Seite 10)
<b>B</b> Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
<b>C</b> „Maß W“ mind. 125 mm	
auf regelmäßig begangene Lichtschartabdeckungen achten	Einsatz von Streckmetall (Zusatzausstattungen, Seite 9)
auf tragfähigen, formstabilen oder verrosteten Gitterrost achten	Lichtschartabdeckung ELSA oder TERRESA (ab Seite 17)

## Bemerkung:

Vorschriften bei Heizräumen beachten.

## verwendete Profile mit Standardbürstendichtung M 1:2



10 33 02

## 3-D Ansicht von oben

