Drehrahmen für Türen

mit Montagerahmen unten geschlossen

Empfehlung
Türen
mit Mauerleibung

Variante

DT3/8

Bürstendämpfung mit Aufpreis
Türschließer mit Aufpreis
siehe Zusatzausstattungen DT3

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen Preisliste 5 Seite 8

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
Ansicht außen

Horizontalschnitt M 1:3

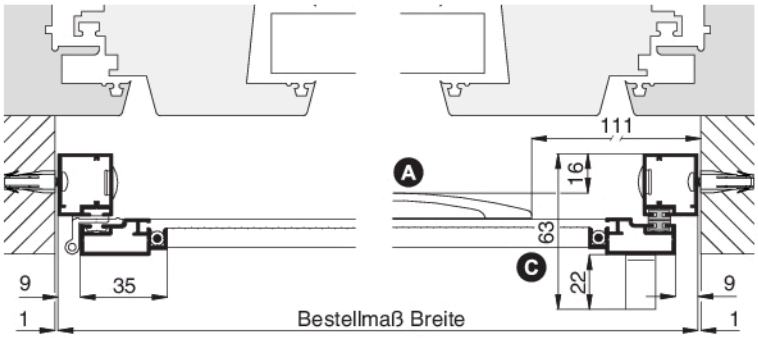

Vertikalschnitt M 1:3

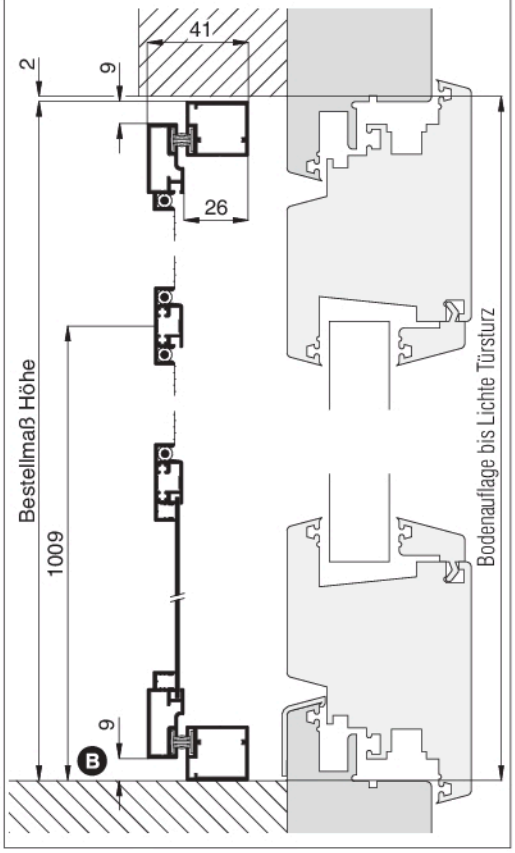

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	
B	auf Fußmatte (falls vorhanden) oder ansteigenden Boden achten	DT3/28 Montagerahmen unterbauen
C	Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 65 mm (hier Standardgriff außen GA 22)	Griff außen GA 20 verwenden, Platzbedarf mind. 43 mm

3-D Ansicht von außen

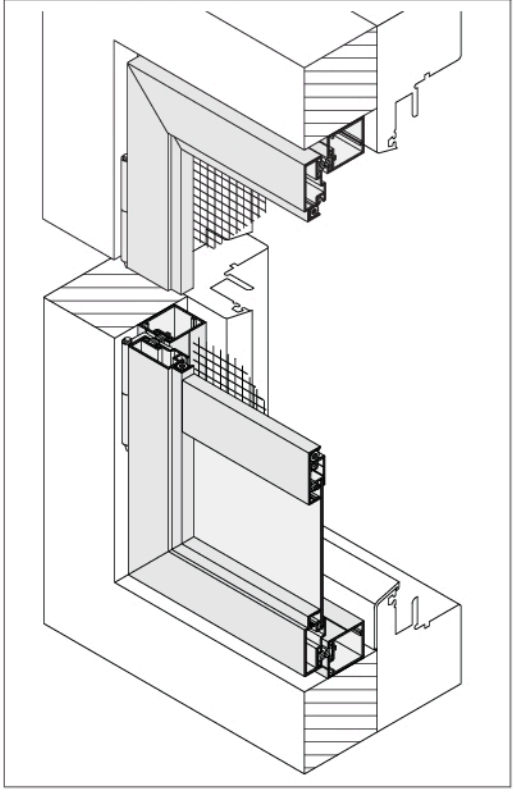

verwendete Profile M 1:2

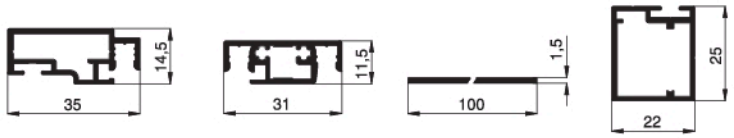

10 35 02 10 35 11 10 35 18 10 35 31