Drehrahmen für Türen

doppelflügelige Anlage mit Montagerahmen unten geschlossen

Empfehlung
Stulptüren
mit Mauerleibung

Variante

DT3/16

Bürstendämpfung mit Aufpreis
Türschließer mit Aufpreis
siehe Zusatzausstattungen DT3

Preisgestaltung

Drehrahmen für Türen 2 x Preisliste 5 von halber Breite Seite 8

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Mauerleibung	- 2 mm
Höhe	=	Bodenauflage bis Lichte Türsturz	- 2 mm
Maß W	=	Stulpleiste bis lichte Breite Mauerleibung	+ 15 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links oder rechts
Ansicht außen

Horizontalschnitt M 1:4

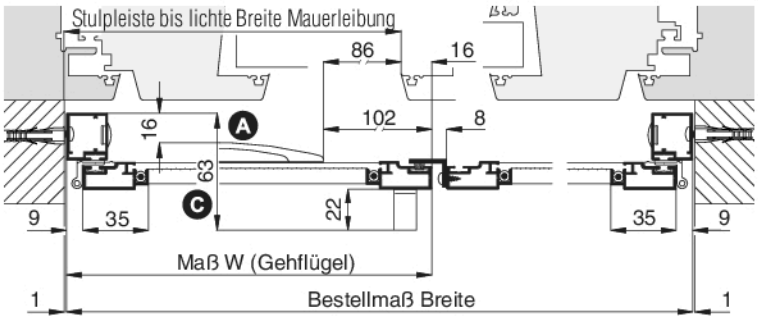

Vertikalschnitt M 1:3

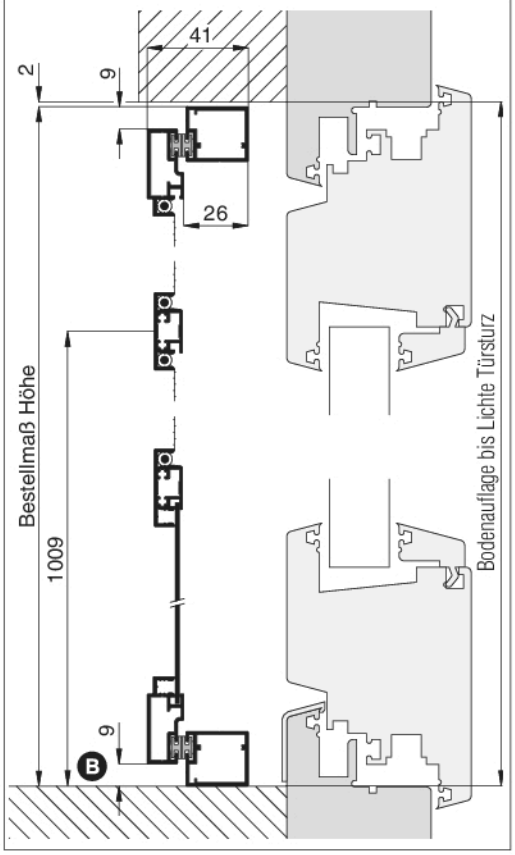

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	
B	auf Höhe der Fußmatte (falls vorhanden) oder ansteigenden Boden achten	Montagerahmen unterbauen
C	Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 65 mm (hier Standardgriff außen GA 22)	Griff außen GA 20 verwenden Platzbedarf mind. 43 mm

3-D Ansicht von außen

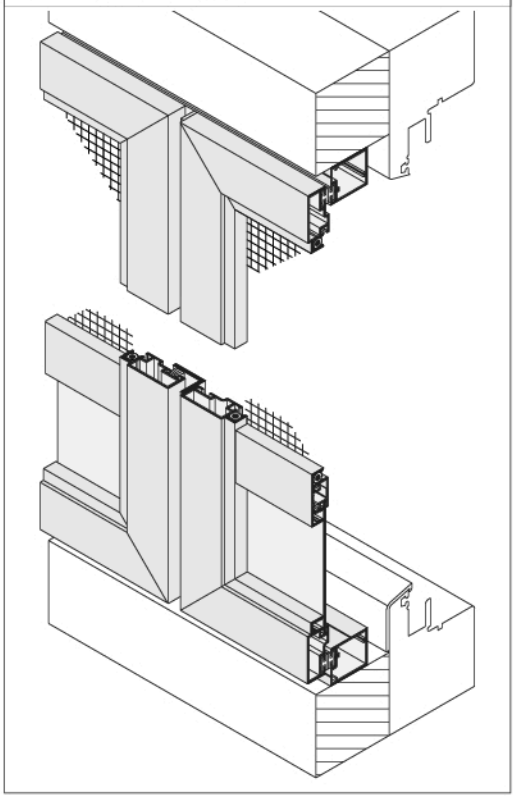

verwendete Profile M 1:3

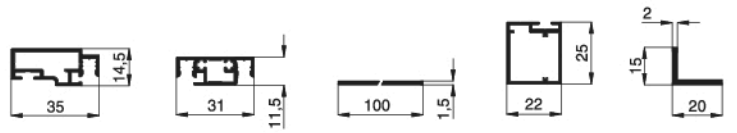

10 35 02 | 10 35 11 | 10 35 18 | 10 35 31 | 10 90 40