

Lichtschachtabdeckung RESi

Montage: **von oben geschraubt**
 Positionierwerkzeug für Klemmmuttern 17 33 60,
 siehe Register Montagehilfsmittel

Empfehlung
Lichtschächte
mit 3-seitiger Auflage

Variante
LI2/2



Auf Wunsch Lichtschachtabdeckung mit
Schnellentriegelungssicherung
 (Zusatzausstattungen LI2).

Preisgestaltung

Lichtschachtabdeckungen RESi Preisliste 2 Seite 31

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Lichtschachtfalz + 30 mm
 Tiefe (Höhe) = lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand + 12 mm

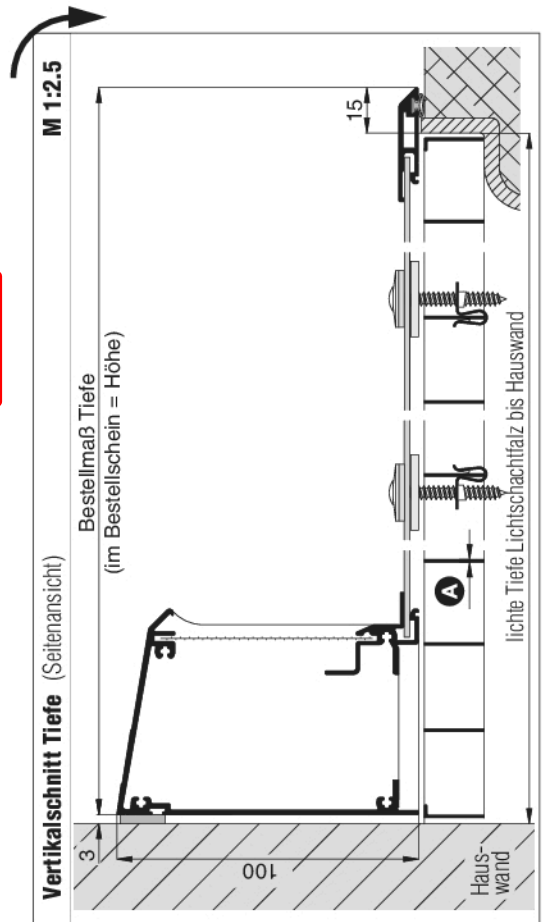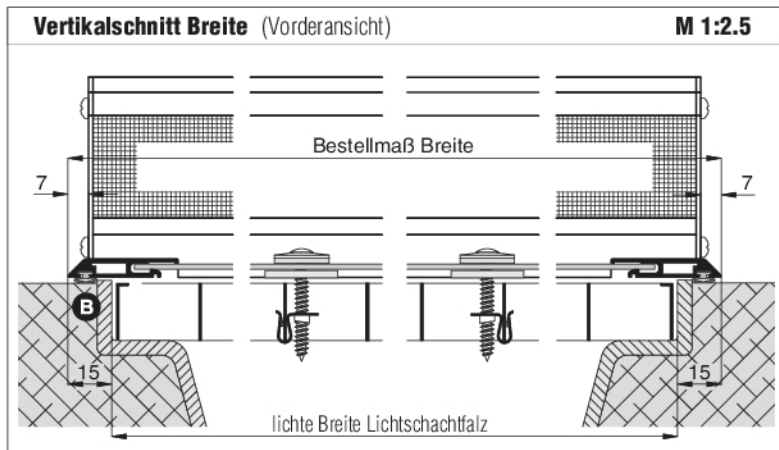

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Stabstärke des Gitterrostes max. 3,5 mm	alternative Befestigungen (Zusatzausstattungen LI2)
B Auflagefläche und Rechtwinkligkeit prüfen	Bestellmaße verkleinern oder vergrößern
bei feuchtem Lichtschacht Gefahr der Schwitzwasserbildung an der Unterseite der Polycarbonatplatte	LI4/1

Bemerkungen:
 Vorschriften bei Heizräumen beachten.
 Das Dichtungsband am Lüftungkasten (Abdichtung zur Hauswand) ist im Lieferumfang enthalten.

