Pendeltür

mit Montagerahmen, unterem Winkelprofil und seitlicher Rahmentrennung für Stulpanschluss

Empfehlung

flächenversetzte Stulptüren

mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

PT2/45

Bei schräger flächenversetzter Regenschutzschiene gedrehte Winkelmontage prüfen.

Preisgestaltung

Pendeltüren Preisliste 2 Seite 6

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 36 mm
Höhe = Regensch.-oberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 15 mm

Öffnungsrichtung = links oder rechts
Ansicht außen

Vertikalschnitt M 1:4

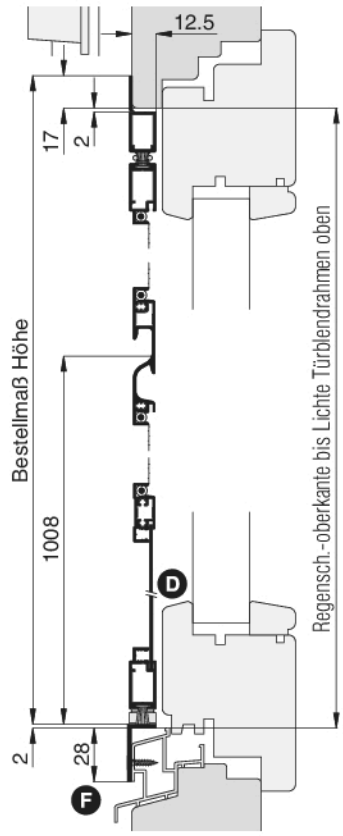

Horizontalschnitt M 1:3

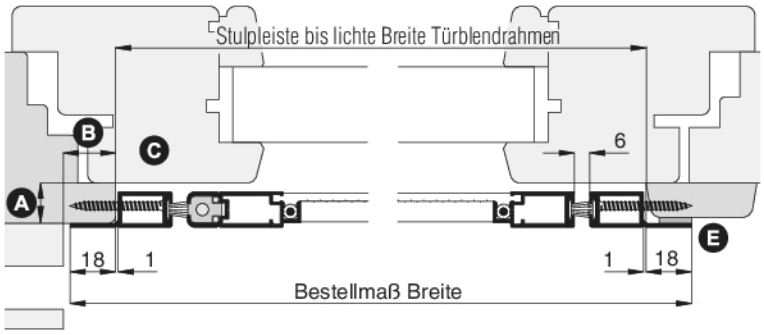

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Flächenversatz vom Blendrahmen zum Türflügel mind. 13 mm	mit Dichtungsband Abstand vergrößern (Reg. Montagehilfsmittel)
B	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 19 mm	PT2/42.LMB
C	bei verdeckten Beschlägen am Türflügel (oder bautiefen Türflügeln) darauf achten, dass die Pendeltür durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PT2)
D	auf Wetterschenkel und Flügelabdeckung (Holztür) achten	nachfragen
E	geeignete Distanzunterlage für Stulpversatz separat bestellen (Reg. Montagehilfsmittel)	
F	Winkelauflagefläche mind. 28 mm	Winkelprofil 20 x 15 mm verwenden (Zusatzausstattungen PT2)

3-D Ansicht von außen

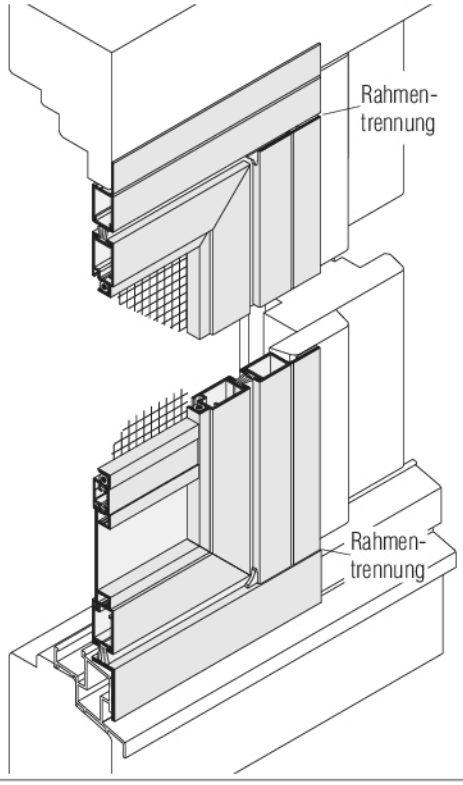
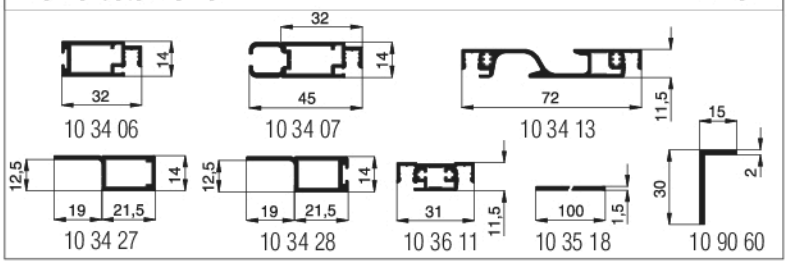
verwendete Profile M 1:3