Spannrahmen

Montage: **gefederte Winkellaschen** (geschraubt)

Empfehlung

flächenbündige und flächenversetzte Fenster

mit seitlich eng anliegenden Rollladenführungsschienen

Variante

SP2/10

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 3 Seite 3

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Rollladenführungsschienen	-	8 mm
Höhe	=	lichte Höhe Fensterblendrahmen	+	31 mm
Maß X	=	Blendrahmenüberschlagsbreite		

Horizontalschnitt **M 1:2.5**

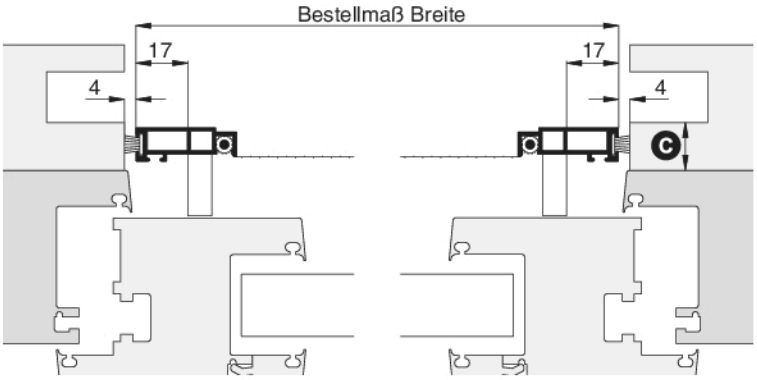

Vertikalschnitt **M 1:2.5**

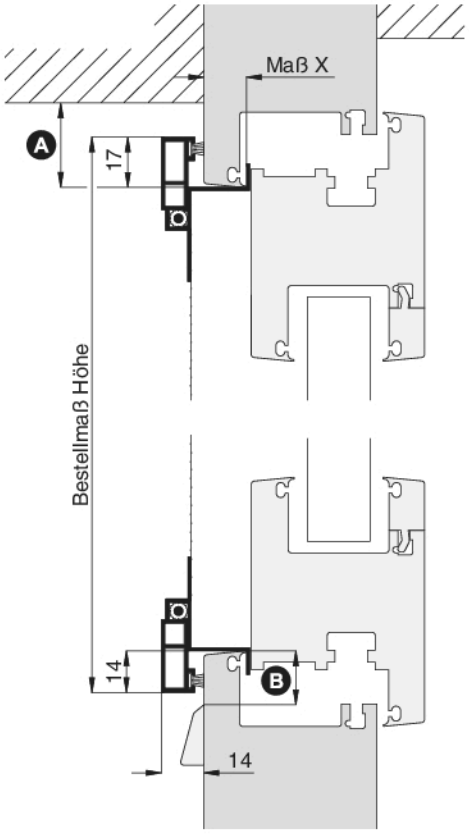

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm (inkl. Verschiebespiel mind. 25 mm)	nachfragen
B	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 14 mm	nachfragen
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	SP1/42 SP1/43
	bei nach innen gebogenem Rollladen-panzer Abstand entsprechend vergrößern	Rollladenabstandhalter verwen-den (Register Montagehilfsmittel)
Auflagefläche (unten) von 14 mm bei stark gesoftetem Blendrahmenprofil reicht nicht aus		SP4/10
eine Seitenarretierung (Zusatzausstattungen, SP2) ist hier nicht möglich		

3-D Ansicht von innen

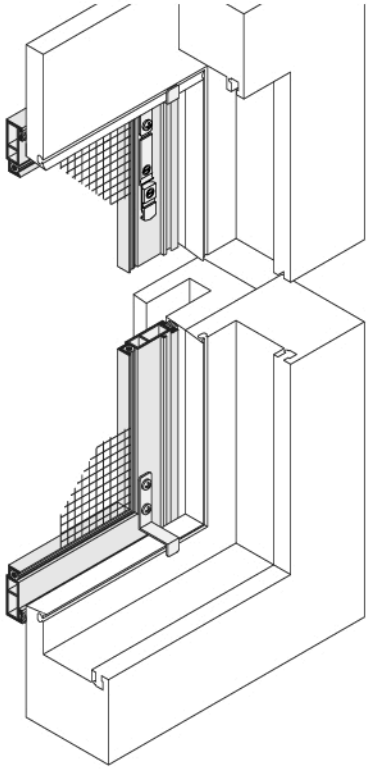

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung **M 1:2**



10 24 02



10 24 06