# Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

**Empfehlung**

**halbflächenversetzte und flächenversetzte Fenster**

mit eng anliegendem Rollladenpanzer

**Variante**

**SP5/3**

**Preisgestaltung**

Spannrahmen Preisliste 2 Seite 2

**Bestellmaße**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Breite | = | lichte Breite Fensterblendrahmen | + | 21 mm |
| Höhe | = | lichte Höhe Fensterblendrahmen | + | 31 mm |
| Maß X | = | Blendrahmenüberschlagsbreite | | |

**Horizontalschnitt** **M 1:2.5**

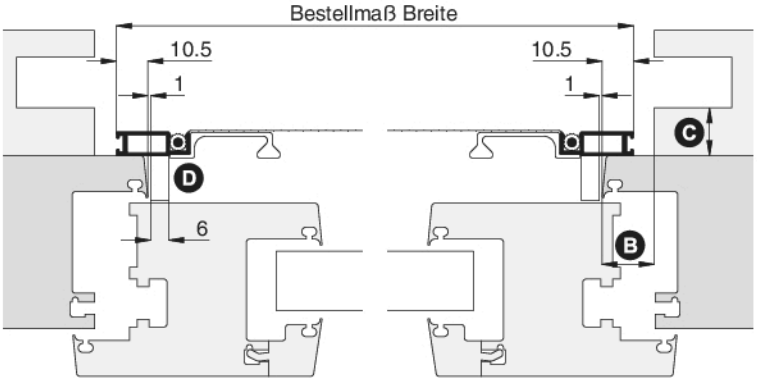


**Vertikalschnitt** **M 1:2.5**

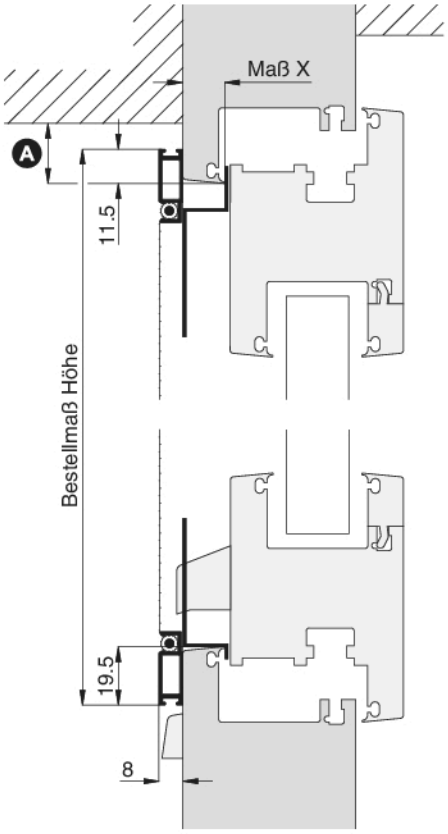


| Worauf Sie unbedingt achten sollten | | alternativ |
|---|---|---|
| A | obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 20 mm | SP1/81 |
| B | Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 11 mm | SP1/81 |
| C | Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 9 mm | SP1/81 |
| | bei nach innen gebogenem Rollladenpanzer Abstand entsprechend vergrößern | Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel) |
| D | bei flächenbündigem Fenster:<br>- Griffschale stößt am Blendrahmen an<br>- Schattenfuge für Winkellaschenmontage mind. 8 mm | SP1/70 |
| bei einer Breite oder Höhe größer 1200 mm Verwendung prüfen | | nachfragen |

**3-D Ansicht von innen**

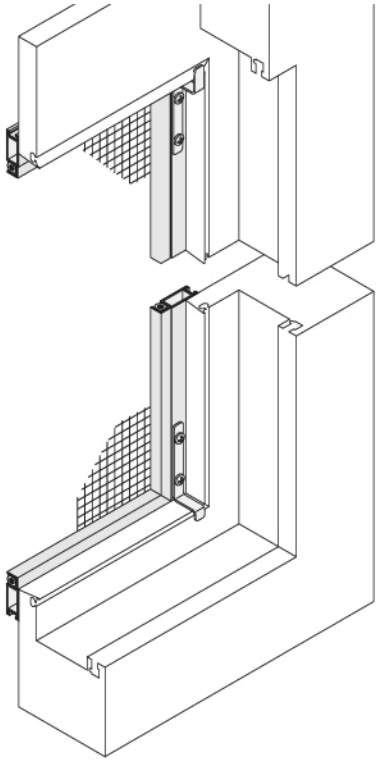

**verwendete Profile** **M 1:2**

10 22 06