

Schiebeanlage

2-flügelig mit 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen** als Rahmenkonstruktion



Empfehlung
Stulp- und Schiebetüren



Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Variante
ST3/50 .AMB

Auf Wunsch Schiebeflügel mit **Fußbedienungsulde**
Auf Wunsch mit **flacher unterer Laufschiene**
(Zusatzausstattungen ST3)

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5 Seite 24

Bestellmaße
Breite = lichte Breite Türblendrahmen + 62 mm
Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben + 32 mm
Maß W = Pfostenmitte bis lichte Breite Türblendrahmen + 58 mm
Öffnungsrichtung Gehflügel = links  oder  rechts
Ansicht außen ↑ Ansicht außen

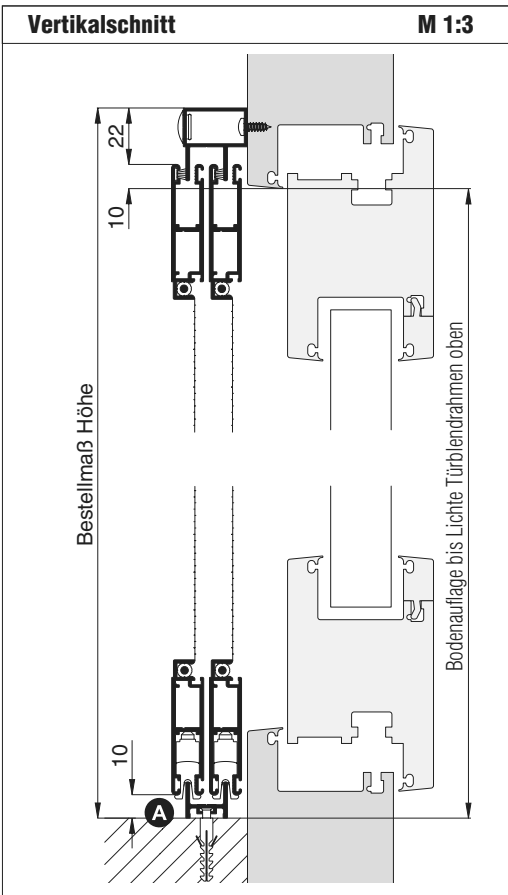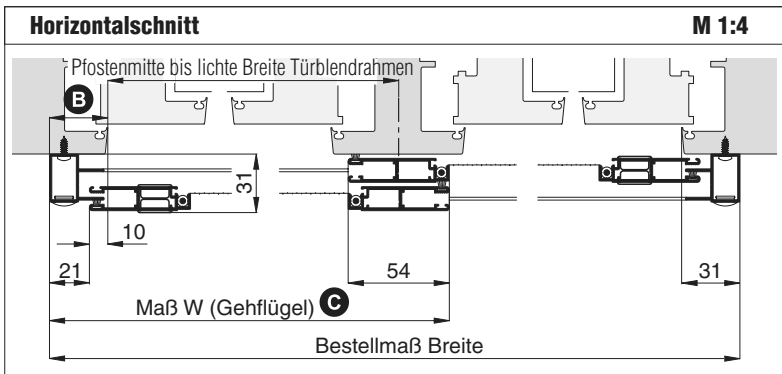

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen ST3
B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 31 mm	
C „Maß W“ für Gehflügel den Baugegebenheiten anpassen	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 33 mm	

