Schiebeanlage

2-flügelig mit 2-facher Laufschiene seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

Darstellung: Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren

mit eng anliegendem Rollladenpanzer

Variante

ST3/50.LMM

Auf Wunsch Schiebeflügel mit **Fußbedienungsmulde**
Auf Wunsch mit **flacher unterer Laufschiene**
(Zusatzausstattungen ST3)

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5 Seite 24

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Mauerleibung	-	2 mm
Höhe	=	Bodenauflage bis Lichte Türsturz	-	2 mm
Maß W	=	Pfostenmitte bis lichte Breite Mauerleibung	+	26 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links ← oder → rechts

Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen

Vertikalschnitt **M 1:3**

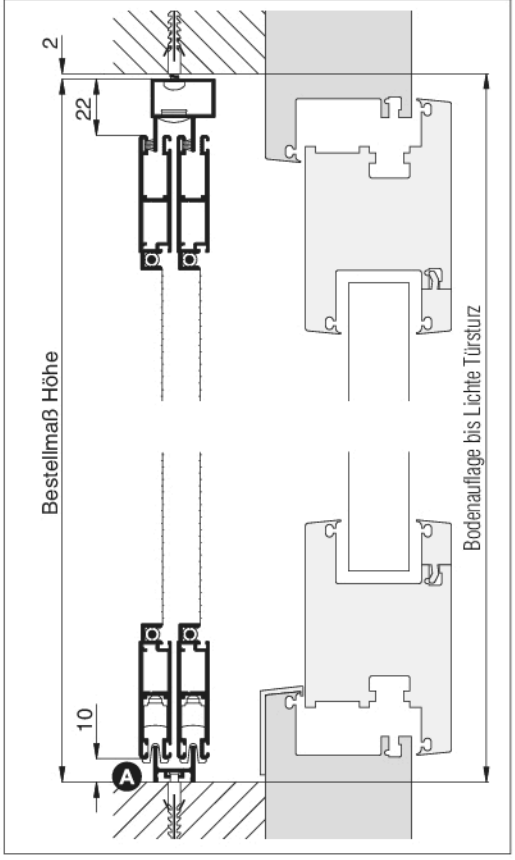

Horizontalschnitt **M 1:4**

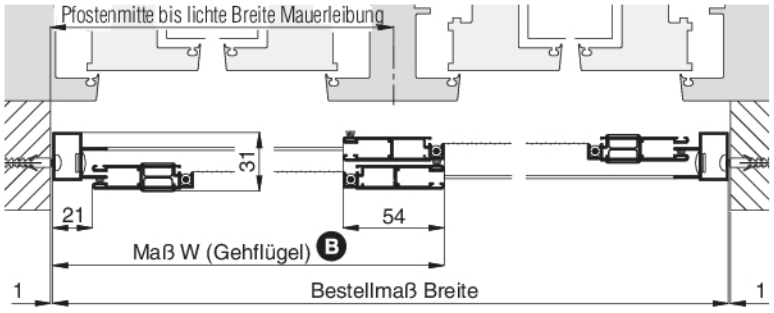

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	im Standard Laufschienenentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen
B	„Maß W" für Gehflügel den Baugegebenheiten anpassen	
	Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 33 mm	
	bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	

3-D Ansicht von außen

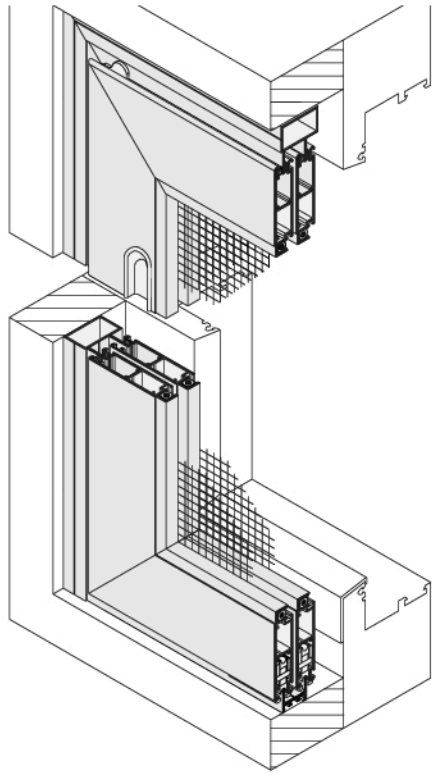

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung **M 1:2**

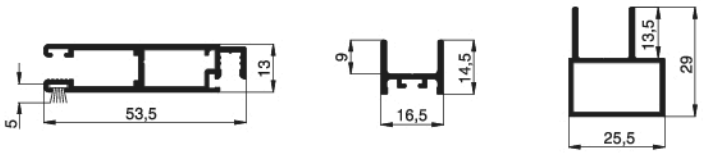

10 48 02 10 48 20 10 48 21