

Schiebeanlage

2-flügelig mit 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen** als Rahmenkonstruktion

Darstellung: Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

Empfehlung
Stulp- und Schiebetüren
mit eng anliegendem Rollladenpanzer



Variante
ST3/50 . LMM



Auf Wunsch Schiebeflügel mit **Fußbedienungsulde**
Auf Wunsch mit **flacher unterer Laufschiene**
(Zusatzausstattungen ST3)

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5 Seite 24

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm
 Maß W = Pfostenmitte bis lichte Breite Mauerleibung + 26 mm
 Öffnungsrichtung Gehflügel = links  oder  rechts
 Ansicht außen ↑ Ansicht außen ↑

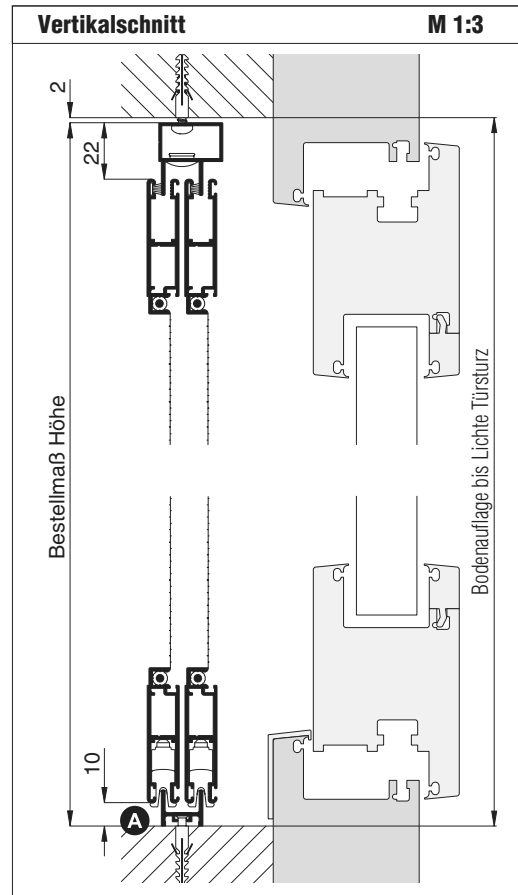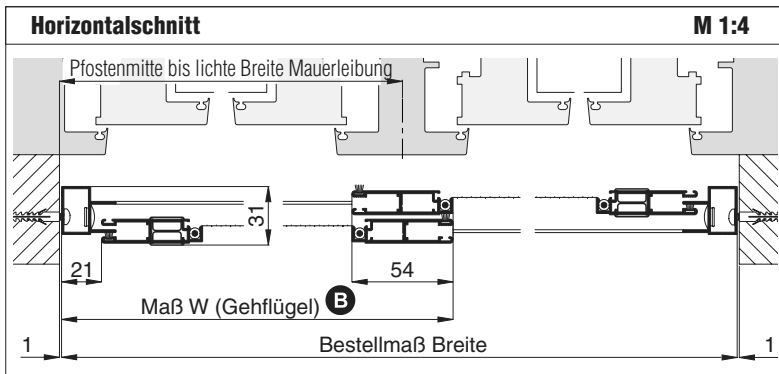

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen
B „Maß W“ für Gehflügel den Baugegebenheiten anpassen	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 33 mm	
bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	

