

# Schiebeanlage

2-flügelig mit 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen** als Rahmenkonstruktion

Darstellung: Lichte-Montage-Mauerleibung (LMM)

Empfehlung
<b>Stulp- und Schiebetüren</b>
mit eng anliegendem Rollladenpanzer und unebenem Boden

**Variante**  
**ST3/51 . LMM**

Auf Wunsch Schiebeflügel mit **Fußbedienungs-  
mulde** (Zusatzausstattungen ST3).



**Preisgestaltung**



Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5

Seite 24

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm  
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm  
 Maß W = Pfostenmitte bis lichte Breite Mauerleibung + 26 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links  oder  rechts  
 Ansicht außen ↑                      ↑ Ansicht außen

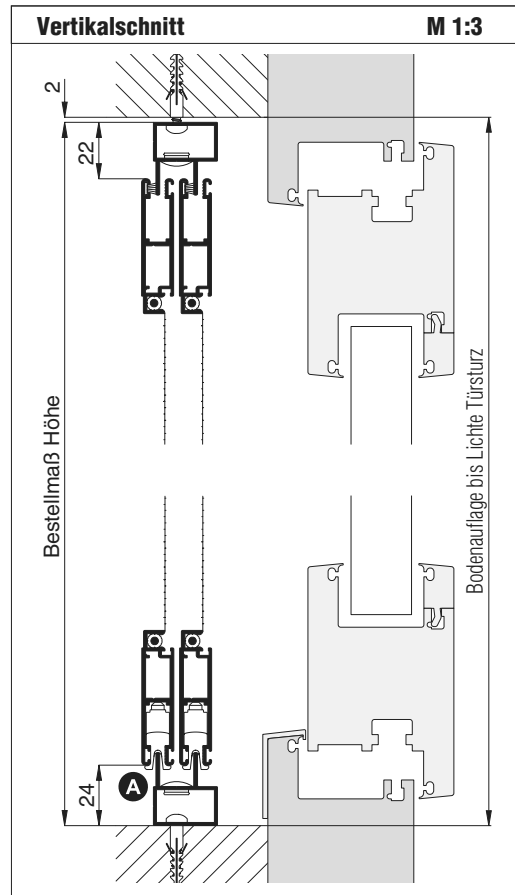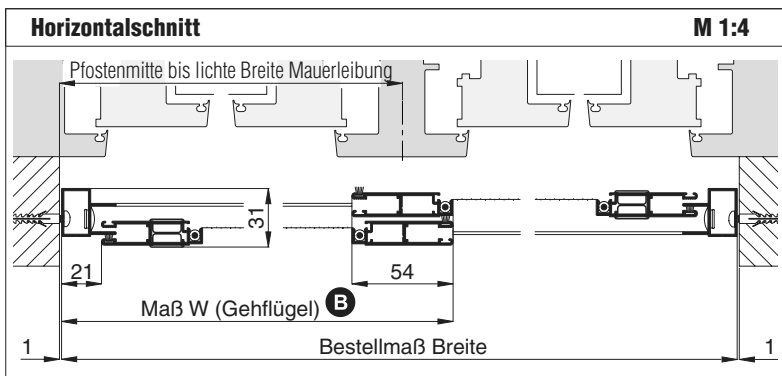

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
<b>A</b> im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen ST3
<b>B</b> „Maß W“ für Gehflügel den Baugegebenheiten anpassen	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 33 mm	
bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten	

