

Schiebeanlage

1-flügelig mit 2-facher Laufschiene **seitlich geschlossen**
als Rahmenkonstruktion

Empfehlung
Schiebetüren
mit geteiltem Rollladen



Variante
ST3/18



Auf Wunsch Schiebeflügel mit **Fußbedienungs-
mulde**
Auf Wunsch mit **flacher unterer Laufschiene**
(Zusatzausstattungen ST3)

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 3 von Bestellmaß Breite 2 Seite 23

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
 Breite 2 = siehe Horizontalschnitt
 Höhe = Bodenauflage bis Lichte Türsturz - 2 mm
 Öffnungsrichtung = links  oder  rechts
 Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen

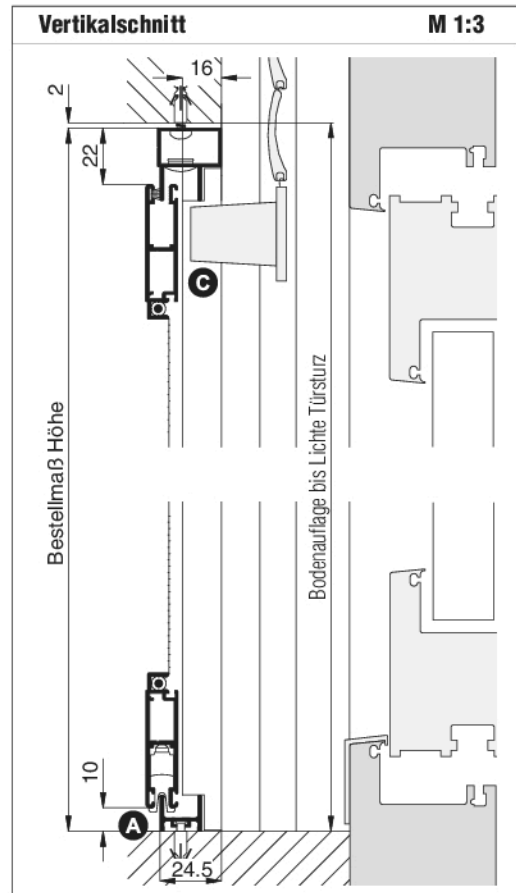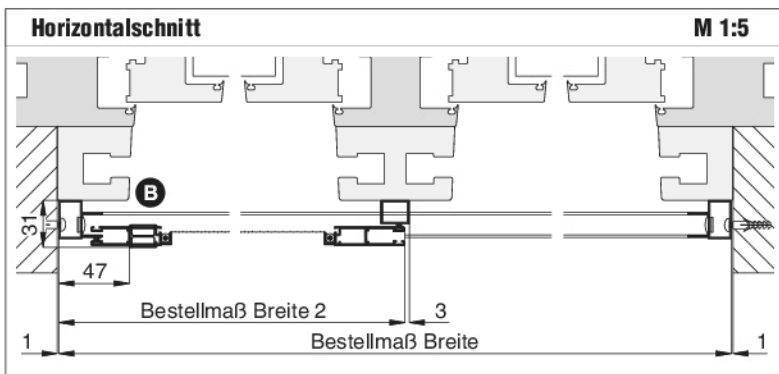

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A im Standard Laufschieneentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen ST3
B Bedienbarkeit der Griffmulde von innen	Griffleiste verwenden (Zusatzausstattungen ST3)
C der Rollladenstopper (Rollladendleiste) darf max. 16 mm über die Rolladenführungsschiene überstehen	Rollladenstopper kürzen, nachfragen
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 33 mm	

