Schiebeanlage

1-flügelig mit 1- und 2-facher Laufschiene seitlich offen

Empfehlung

schwellenfreie Stulp- und Schiebetüren

Variante

ST3/4

Auf Wunsch Schiebeflügel mit **Fußbedienungsmulde**
Auf Wunsch mit **flacher unterer Laufschiene**
(Zusatzausstattungen ST3)

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1 Seite 22

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm
Höhe = Bodenauflage bis lichte Außenhöhe Türblendrahmen oben + 30 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen

Horizontalschnitt **M 1:3**

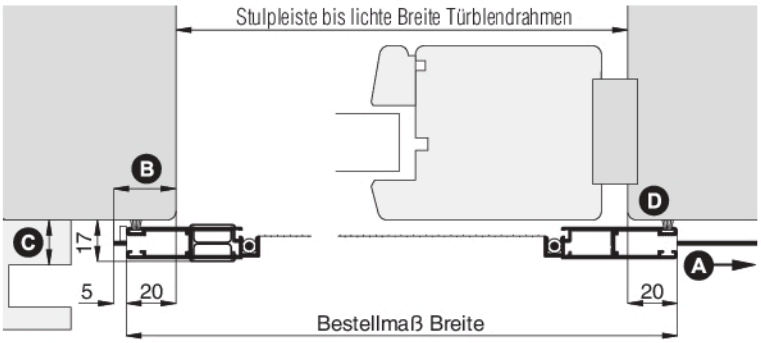

Vertikalschnitt **M 1:3**

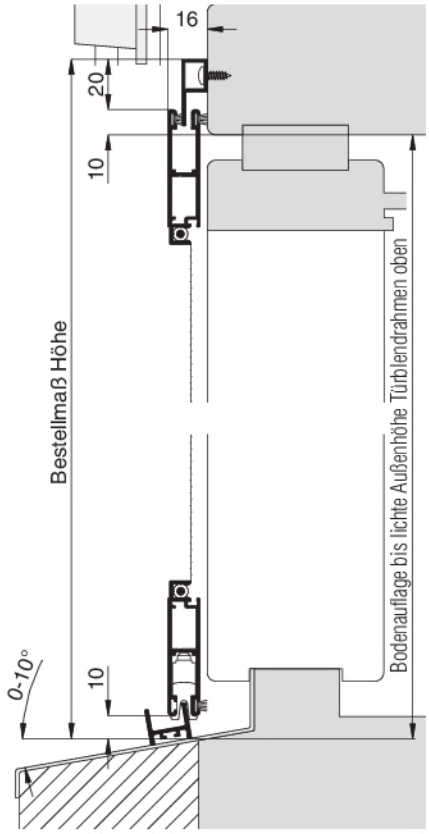

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Laufschienenlänge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschienenlänge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
B	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschieneneinstand verringern
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	nachfragen
D	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)		ST3/18

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung **M 1:2**



10 48 02 seitlich



10 48 02 oben/unten



10 48 10



10 48 20