Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene seitlich offen

Empfehlung
Stulp- und Schiebetüren
mit umlaufendem Blendrahmen

Variante

ST3/1

Auf Wunsch Schiebeflügel mit **Fußbedienungsmulde** (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1 Seite 22

Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm
Höhe = lichte Höhe Türblendrahmen + 62 mm

Öffnungsrichtung = links ← oder → rechts
Ansicht außen ↑ ↑ Ansicht außen

Vertikalschnitt **M 1:3**

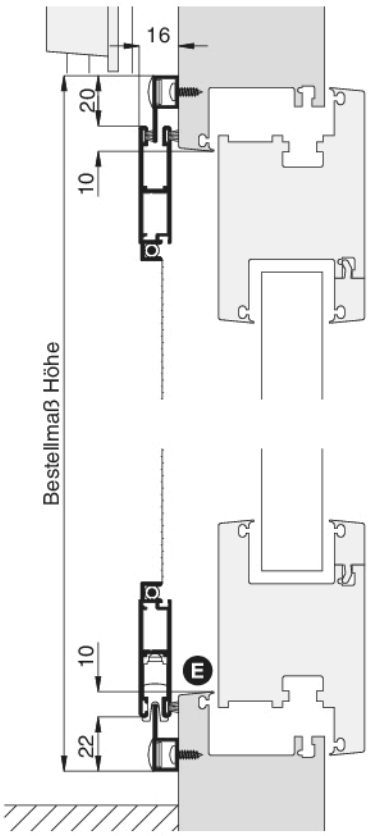

Horizontalschnitt **M 1:3**

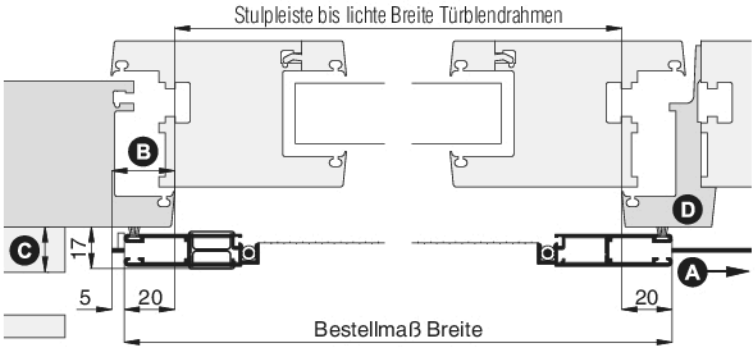

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	Laufschienenlänge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschienenlänge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
B	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschieneneinstand verringern
C	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	ST3/3
D	Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
E	auf Trittschutz achten	ST3/2
geteilter Rollladen (Rollladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)		ST3/18

3-D Ansicht von außen

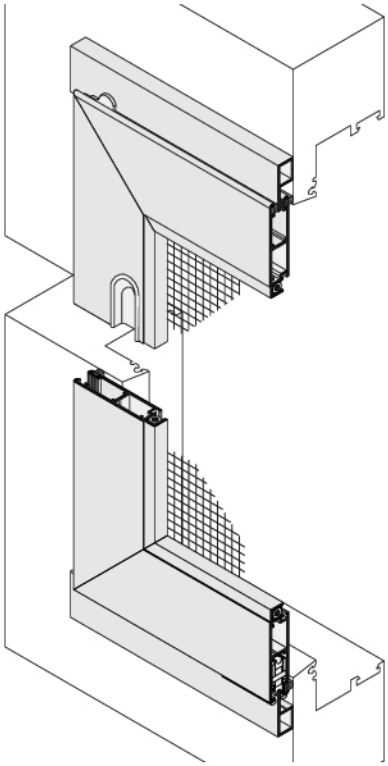

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung **M 1:2**

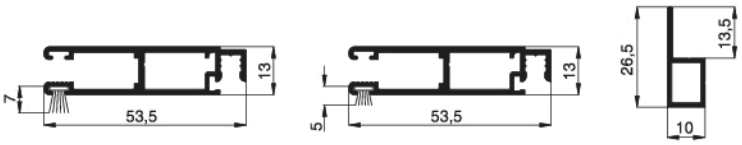

10 48 02 seitlich | 10 48 02 oben/unten | 10 48 10