

Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen** (Keder innen)

Empfehlung

**flächenversetzte
Kunststofffenster**

mit seitlich sehr eng anliegenden
Rolladenführungsschienen

Variante

SP5/43



Ab einer Höhe von 1200 mm empfehlen wir den Einsatz einer **Seitenarretierung** (Zusatzausstattungen, SP5 ungefedert).

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 2


Seite 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen - 4 mm
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen - 4 mm


Horizontalschnitt

M 1:2.5

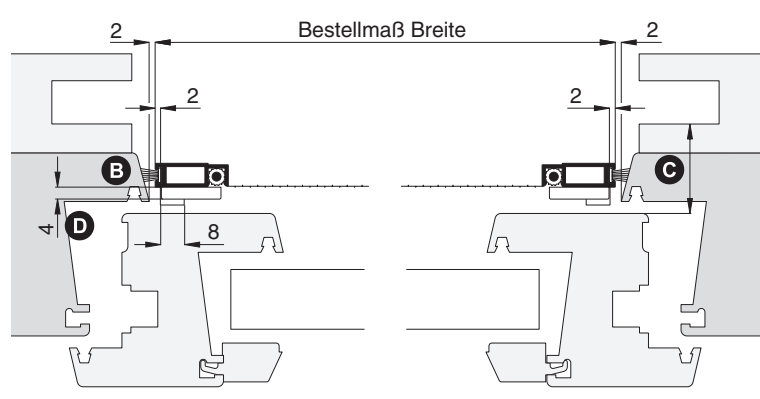

Vertikalschnitt

M 1:2.5

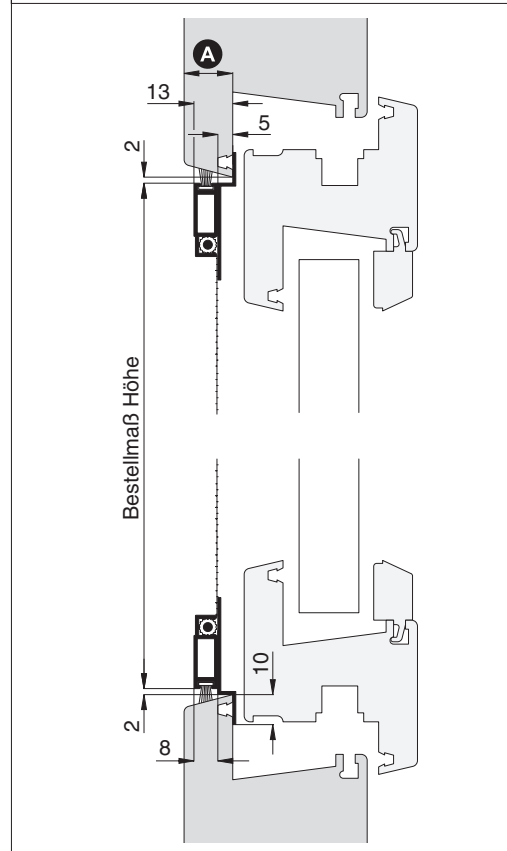

Worauf Sie unbedingt achten sollten


alternativ

- | | | |
|----------|---|------------|
| A | die Blendrahmenüberschlagsbreite muss mind. 10 mm betragen | nachfragen |
| B | nicht bei geradem oder extrem schrägen Blendrahmenüberschlag einsetzen | nachfragen |
| C | Abstand der Rolladenführung zum Fensterflügel mind. 14 mm | nachfragen |
| D | bei halbflächenversetztem Kunststofffenster größere Winkellaschen (max. 20 mm) und längere Bürstendichtung verwenden (Empfehlung: 12 mm)
Berechnung: Winkellaschengröße = Flächenversatz am Fensterflügel + 5 mm | |



verwendete Profile mit Standardbürstendichtung

M 1:2



10 22 06