

Spannrahmen

Montage: **starre Winkellaschen**

Empfehlung

**flächenbündige und
flächenversetzte Fenster**

Variante

SP1/3

Preisgestaltung

Spannrahmen Preisliste 1


Seite 2

Bestellmaße

Breite = lichte Breite Fensterblendrahmen + 18 mm
 Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 28 mm
 Maß X = Blendrahmenüberschlagsbreite


Horizontalschnitt

M 1:2.5

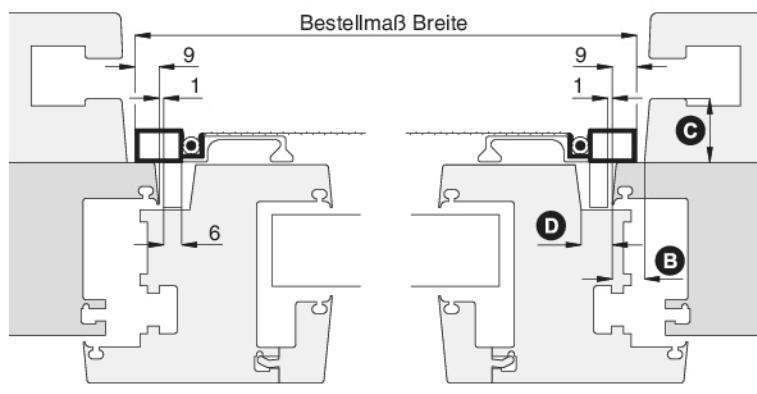

Vertikalschnitt

M 1:2.5

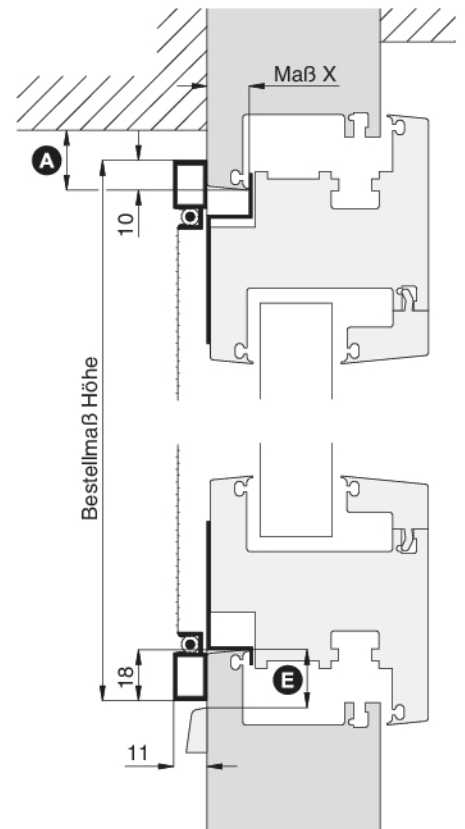


Worauf Sie unbedingt achten sollten

alternativ

A	obere Blendrahmenüberstandsfläche mind. 18 mm	SP1/42 SP1/43
B	Spannrahmenauflagefläche am seitlichen Blendrahmen mind. 10 mm	SP1/42 SP1/43
C	Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 12 mm bei nach innen gebogenem Rollladen- panzer Abstand entsprechend vergrößern	SP1/42, SP1/43 SP5/3 Rollladenabstandhalter verwenden (Register Montagehilfsmittel)
D	nur bei flächenbündigem Kunststofffenster: Schattenfuge mind. 8 mm	SP2/1
E	Abstand der Wasserschlitzkappe vom Rand des Blendrahmens mind. 18 mm	SP1/42 SP1/43
	bei einer Breite oder Höhe größer 1200 mm Verwendung prüfen	SP2/1

verwendete Profile

M 1:2



10 23 02

3-D Ansicht von innen

