

Schiebeanlage

1-flügelig mit 1-facher Laufschiene **seitlich offen**

Empfehlung
Stulp- und Schiebetüren
aus Kunststoff mit umlaufendem Blendrahmen und Trittschutz



Variante
ST3/2

Auf Wunsch Schiebeflügel mit **Fußbedienungsulde** (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung
Schiebeanlagen ST3 Preisliste 1 Seite 22



Bestellmaße
Breite = Stulpbleiste bis lichte Breite Türblendrahmen + 40 mm
Höhe = Trittschutzoberkante bis Lichte Türblendrahmen oben + 62 mm
Öffnungsrichtung = links oder rechts

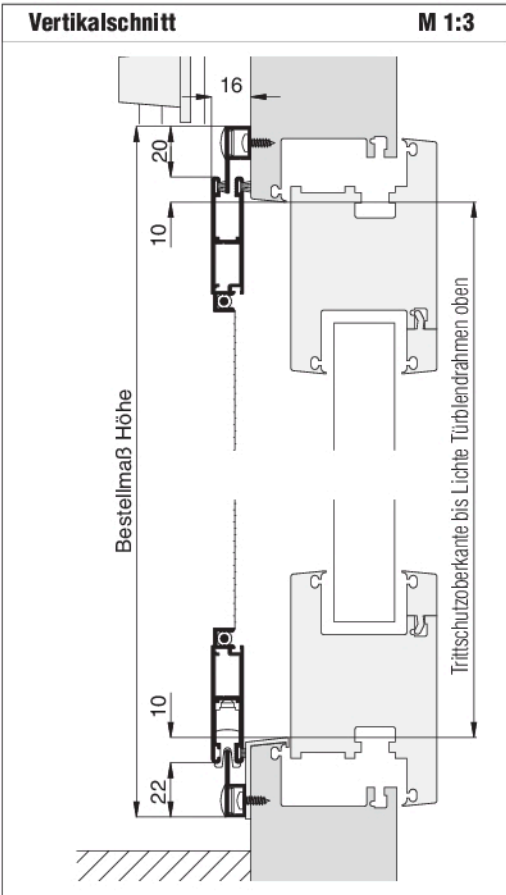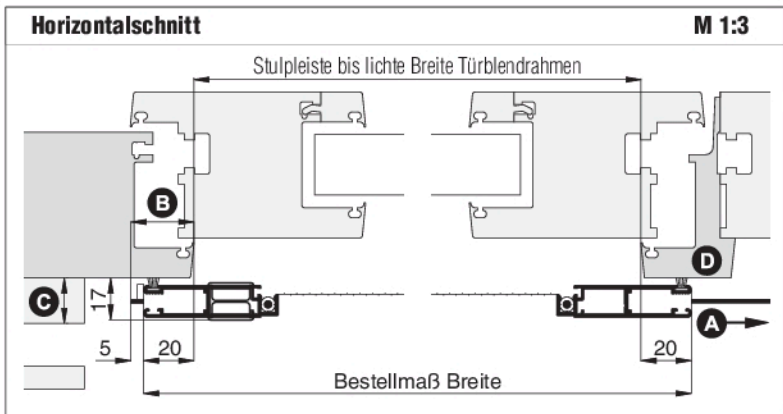

Worauf Sie unbedingt achten sollten	alternativ
A Laufschiene(n)länge = 2 x Bestellmaß Breite + 10 mm	Laufschiene(n)länge angeben (Zusatzausstattungen ST3)
B Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 25 mm	Bestellmaß Breite verringern, Laufschiene(n)einstand verringern
C Abstand der Rolladenführung zum Blendrahmen mind. 18 mm	nachfragen
D Stulpversatz (Pfostenversatz) zum Blendrahmen	längere Bürstendichtung (Zusatzausstattungen ST3) Bürstenlänge = Versatz + 7 mm
geteilter Rollladen (Rolladenführungsschiene auf dem Pfosten der Schiebetür)	ST3/18

