# Drehrahmen für Fenster

**mit Montagerahmen unten offen**

| Empfehlung |
|---|
| **Fenster** |
| mit Mauerleibunge |

| Variante |
|---|
| **DF3/10** |

**Preisgestaltung**

Drehrahmen für Fenster 1,1 x Preisliste 3 Seite 4

**Bestellmaße**

Breite = lichte Breite Mauerleibung - 2 mm
Höhe = Bodenauflage bis Lichte Fenstersturz - 2 mm

Öffnungsrichtung = ☐ links ☐ (Ansicht außen) oder ☐ rechts ☐

**Horizontalschnitt** M 1:3

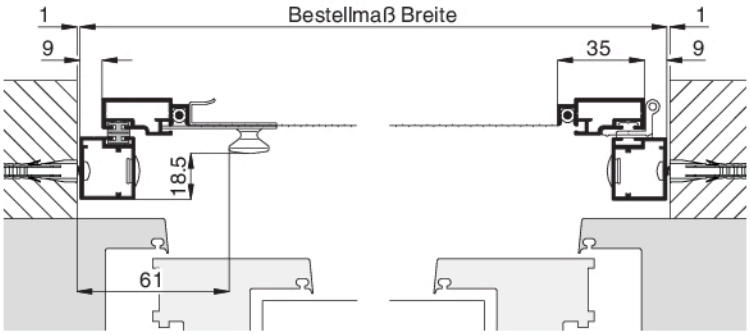


**Vertikalschnitt** M 1:3

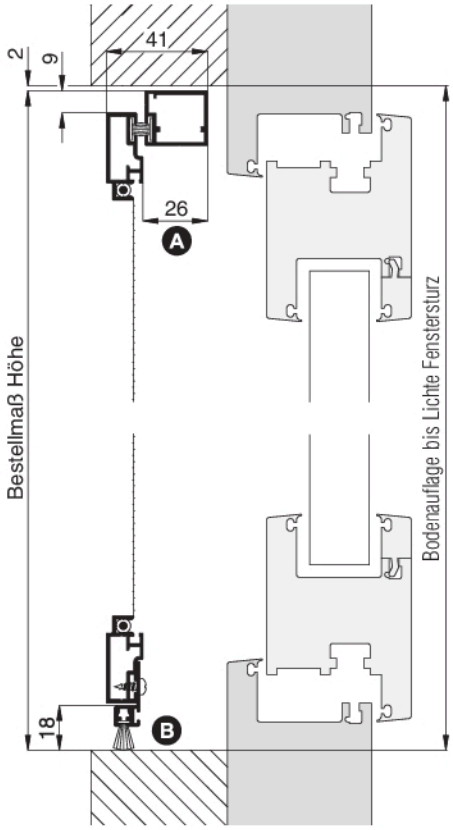


| Worauf Sie unbedingt achten sollten | | alternativ |
|---|---|---|
| A | bei Montage vor dem Rollladen auf Rollladenstopper achten | |
| B | ansteigender Boden | DF3/8 oder längere Bürstendichtung, (Zusatzausst. DF3) |
| | Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 43 mm | |

**verwendete Profile** mit Standardbürstendichtung M 1:2




10 35 02




10 35 31

10 35 61