

# Pendelfenster

mit Montagerahmen **unten geschlossen** und **seitlicher Rahmentrennung** für Stulpanschluss

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

## Empfehlung

flächenbündige und  
flächenversetzte  
Stulpfenster

### Variante

**PF2/41.AMB**

### Preisgestaltung

Pendelfenster 1,05 x Preisliste 4

Seite 5


### Bestellmaße

Breite = Stulpleiste bis lichte Breite Fensterblendrahmen + 39 mm  
Höhe = lichte Höhe Fensterblendrahmen + 39 mm

Öffnungsrichtung =  links **Ansicht außen** oder rechts


### Horizontalschnitt

M 1:3

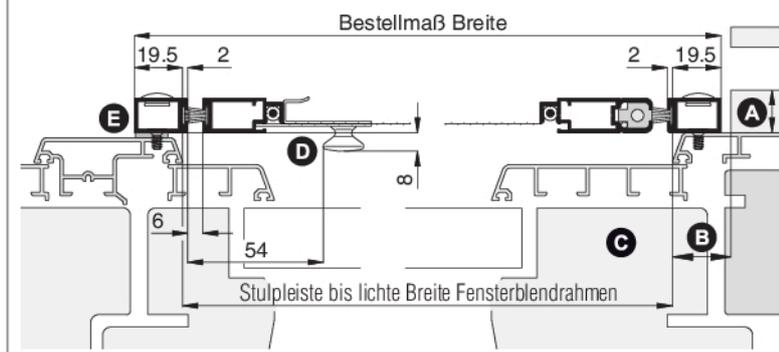

### Vertikalschnitt

M 1:3

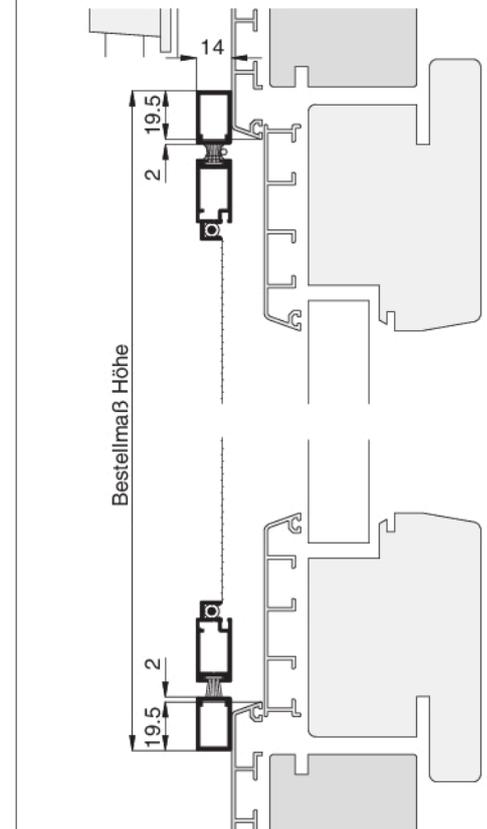

### Worauf Sie unbedingt achten sollten

### alternativ


bei **Windbelastung** Drehstabfeder mit erhöhter Schließkraft verwenden (Zusatzausstattungen PF2, Erhöhung der Schließkraft)

auf Beschwerungsstab in der Rollladenendleiste achten (Register Montagehilfsmittel, Magnetabstandhalter)

<b>A</b>	Abstand der Rollladenführung zum Blendrahmen mind. 15 mm	nachfragen
<b>B</b>	Montagerahmenauflagefläche seitlich mind. 20 mm	Bestellmaß Breite verringern
<b>C</b>	bei verdeckten Beschlägen am Fensterflügel (oder bautiefen Fensterflügeln) darauf achten, dass das Pendelfenster durchpendeln kann	Winkelanbau (Zusatzausstattungen PF2)
<b>D</b>	bei flächenbündigem Fenster stößt der Knopf am Fensterflügel an	Griff GI 25 verwenden (Zusatzausstattungen PF2)
<b>E</b>	bei Stulpversatz ggf. Distanzunterlage separat bestellen (Reg. Montagehilfsmittel)	

### verwendete Profile

M 1:3

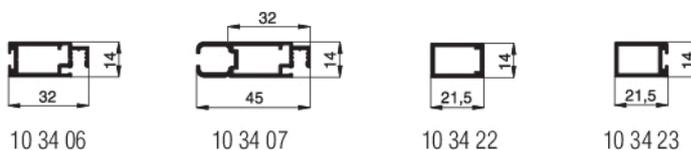

### 3-D Ansicht von außen

