Schiebeanlage

2-flügelig mit 2-facher Laufschiene seitlich geschlossen als Rahmenkonstruktion

Darstellung: Außen-Montage-Blendrahmen (AMB)

Empfehlung

Stulp- und Schiebetüren

Variante

ST3/51.AMB

Auf Wunsch Schiebeflügel mit **Fußbedienungsmulde** (Zusatzausstattungen ST3).

Preisgestaltung

Schiebeanlagen ST3 Preisliste 5 Seite 24

Bestellmaße

Breite	=	lichte Breite Türblendrahmen	+	62 mm
Höhe	=	Bodenauflage bis Lichte Türblendrahmen oben	+	32 mm
Maß W	=	Pfostenmitte bis lichte Breite Türblendrahmen	+	58 mm

Öffnungsrichtung Gehflügel = links oder rechts

Ansicht außen Ansicht außen

Horizontalschnitt **M 1:4**

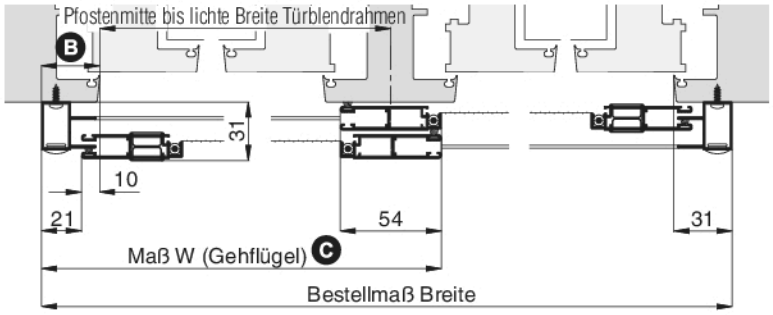

Vertikalschnitt **M 1:3**

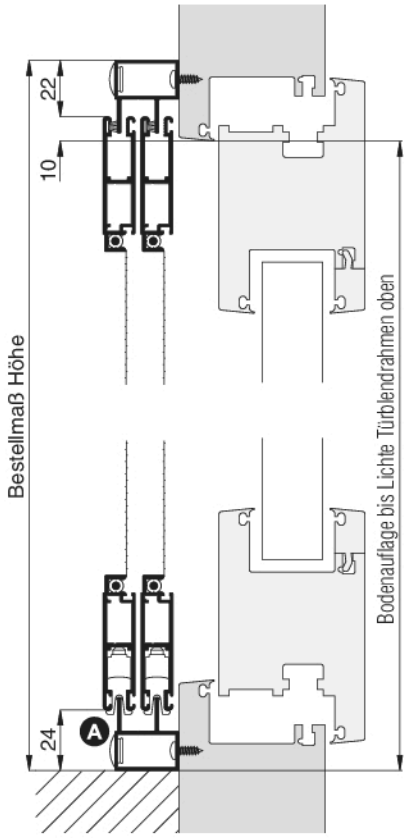

Worauf Sie unbedingt achten sollten		alternativ
A	im Standard Laufschienenentwässerung nach vorne	Zusatzausstattungen ST3
B	Platzbedarf am seitlichen Blendrahmen mind. 31 mm	
C	„Maß W" für Gehflügel den Baugegebenheiten anpassen	
Platzbedarf (durch Einbautiefe) mind. 33 mm		

verwendete Profile mit Standardbürstendichtung **M 1:2**

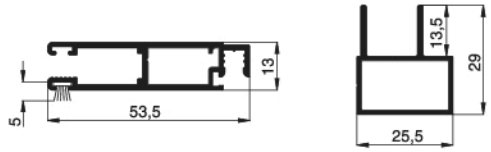

10 48 02 10 48 21